

für:

Honda Accord (8 Gen., Facelift 2011-)

Dieses CAN Bus Modul liefert diverse Signale aus dem Fahrzeug. Nach Anschluß der Versorgungsspannung und CAN werden die Signale ausgelesen und als +12 V – geschaltene Signale ausgegeben. Die Lichtsignale sind nur bei eingeschalteter Zündung gültig.

Anschlußbelegung 8 pol. Stecker

Pin Nr.	Eingang / Ausgang	Bezeichnung	Kabelfarbe	Bemerkung
1	Eingang	Stromversorgung 12 V	rot	Das Interface ist für eine Bordspannung von 12 Volt ausgelegt.
2	Eingang	Masse	schwarz	
3	Eingang	CAN LOW	braun	am Fahrzeug: blau (am Audio System)
4	Eingang	CAN HIGH	gelb	am Fahrzeug: rosa (am Audio System)
5	Ausgang*)	Tachosignal	weiß	0 V / 12 V Rechtecksignal, 1 Hz / km/h (ca. 3600 Pulse / km)
6	Ausgang*)	Rückfahrtsignal	grün	0V: Rückwärtsgang nicht eingelegt 12: Rückwärtsgang eingelegt
7	Ausgang*)	Zündung	gelb / rot	0V: Zündung aus 12V: Zündung an
8	Ausgang*)	Nebelschlußlicht	orange	0V: Nebelschlußlicht aus 12V: Nebelschlußlicht an

Anschlußbelegung 6 pol. Stecker

Pin Nr.	Eingang / Ausgang	Bezeichnung	Kabelfarbe	Bemerkung
1	Ausgang*)	Standlicht	grün / rot	12V:wenn an 0V: wenn aus
2	Ausgang*)	Abblendlicht	gelb/rot	12V:wenn an 0V: wenn aus
3	Ausgang*)	Fernlicht	gelb/grün	12V:wenn an 0V: wenn aus
4	Ausgang*)	Blinker links	weiß / braun	12V:wenn an 0V: wenn aus
5	Ausgang*)	Blinker rechts	rot / weiß	12V:wenn an 0V: wenn aus
6	Ausgang*)	Bremslicht	weiß / blau	12V:wenn an 0V: wenn aus


*) Der maximal zulässige Strom pro Ausgang beträgt 180 mA. Gleichzeitig ist auf einen Gesamtausgangsstrom aller Ausgänge zusammen von maximal 200 mA zu achten, da sonst das Interface zerstört werden kann. Bei höherem Strombedarf ein Relais mit einem Spulenwiderstand von min. 75 Ω oder min. 150 Ω bei zwei Relais verwenden.

Einbau

Das Modul sollte in der Nähe des Audio Systems im Fahrzeug verbaut werden. Wichtig ist, dass der Abgriff am Innenraum-CAN vorgenommen wird (befindet sich zum Beispiel am Audio System). Die CAN Leitungen des mitgelieferten Kabelsatzes dürfen nicht verlängert werden.

CAN low, blau, Pin 3 von 20

CAN high, rosa, Pin 13 von 20

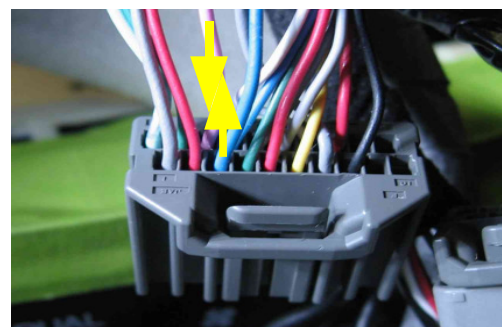

20 poliger Stecker an der Rückseite des Audio Systems